

Bilden visar grund-
verktyg utrustat med
verktygssats för
plåt / plattjärn

- Grundverktyg** UN 4 är ett avklipningsverktyg för plåt / plattjärn, vinkeljärn, fyrkant och rundstång. Då verktyget är mycket kraftigt dimensionerat är det speciellt lämpligt till tjockare material och höghållfast stål. Verktyget levereras som standard med inmatningslinjaler, bakre stopp och fästapp.
- Verktygssatser** Grundverktyget kan som standard utrustas med följande verktygssatser.
Verktygssats för plåt / plattjärn.
Verktygssats för vinkeljärn / fyrkantstång.
Verktygssats för rundstång
- Tillbehör** Fjädrande mothåll bakom underskär (se bild 3 och 4)
Detta rekommenderas när det ställs krav på en rak snittyta efter avklippning.

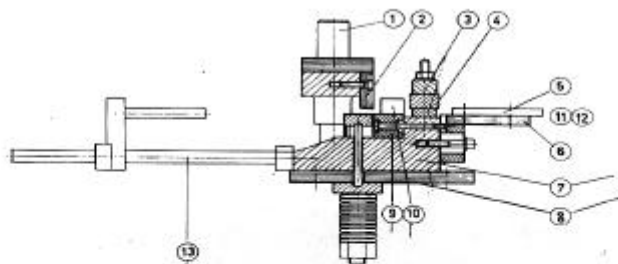


Bild 3




Bild 4

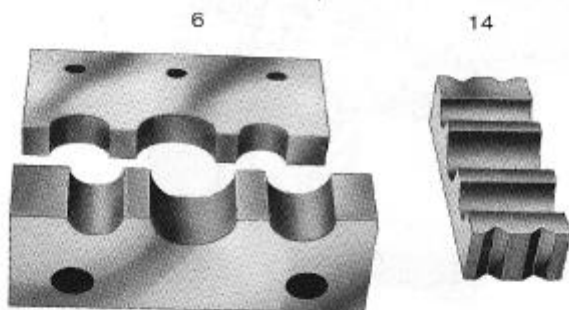


Bild 5

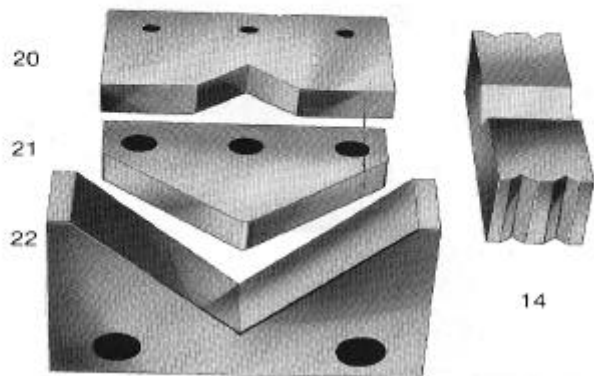


Bild 6

Bild 3 och 4 Fjädrande mothåll bakom underskär

Rekommenderas när det ställs krav på en rak snittyta. Detalj 8, 14, 15, 16, 17, 18, och 19 enligt skiss ingår i mothållet.

Detalj nr 14 köps separat och finns för plattjärn, vinkeljärn och rundstång.

Verkygssats för plåt / plattjärn (ej bild)

Verkygssatserna består av överskär och underskär med skärlängd 170 mm
Skären kan erhållas raka eller med skärvinkel.
Verkygssatserna tillverkas som standard i stålqualite 2260 och härdas till Hrc 60
Dessa skär kan även erhållas i stålqualite Vanadis 4

Bild 5 Verkygssats för rundstång

Verkygssatserna tillverkas i 2 storlekar:
med urtag för Ø 10, 12, 14, 16 och 20 mm
med urtag för Ø 22, 25 och 28 mm
Verkygssatserna tillverkas som standard i stålqualite 2260 och härdas till Hrc 60
Detalj nr 14 ingår ej i verkygssatsen

Bild 6 Verkygssats för vinkel och fyrkantsjärn

20 överskär för fyrkant
21 överskär för vinkel
22 underskär för vinkel och fyrkant (underskåret är delat)
14 för fjädrande mothåll.

Samtliga skär för UN 4 kan bytas utan att verktyget behöver nedmonteras.

Fästappar levereras i följande standard dim Ø40x70 och Ø50 x70

Dimensioner m.m

Fästplattans bottendimensioner	350x275 mm	Max materialtjocklek	plattjärn	150 x 15
Totalhöjd i öppet läge			vinkeljärn	100x100x10
med stål för plåt/plattjärn	223 mm		rund - fyrkantstång	Ø28 / 30x30
med stål för vinkel	243 mm	Största längdmatning med standardstopp		400 mm
med stål för fyrkant	200 mm	Nettovikt c:a		90 kg
med stål för runt	260 mm	Nettovikt inkl. fjädrande mothåll		120 kg
Justerbar klippspalt	0-1 mm			

Mindre avvikelser förbehålles